


GOLD AS125

Gold AS125 permette di costruire portefinestre e finestre del tipo alzante/scorrevole con apertura a due o più ante. Questo sistema a taglio termico, corredato di accessori specifici, è indicato particolarmente nel caso di serramenti di grandi dimensioni e quindi con ante di peso molto elevato, fino a 300kg per ante.

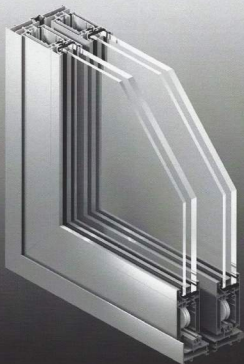

Marcabili CE secondo norma
UNI EN 14351-1+A1:2010

CARATTERISTICHE TECNICHE		PRESTAZIONI					
DIMENSIONI TELAIO	125 mm	PERMEABILITA' ALL'ARIA	CLASSE	3			
DIMENSIONI ANTA	51 mm	TENUTA ALL'ACQUA	CLASSE	E750			
DIMENSIONI SEZIONE LATERALE	128 mm	RESISTENZA AL VENTO	CLASSE	C2			
ALTEZZA SEDE VETRO	22 mm						
<small>p.s.l. 0,055 cert. Uw calcolato su serramento dim. 1500x1400 mm</small>							
dB	32	Uf	3,73 W/m ² K	Ug	1,0 W/m ² K	Uw	1,8 W/m ² K

SCORREVOLE

